


LK FUGA® indsats stikkontakt med pindjord 1 modul 2-pol med pindjord



Farve: Uden afdæk.
 Vare nr. 501 D 0071
 EL nr.: 10 17 058 374
 EAN nr.: 57 03 302 159 555
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D0071>

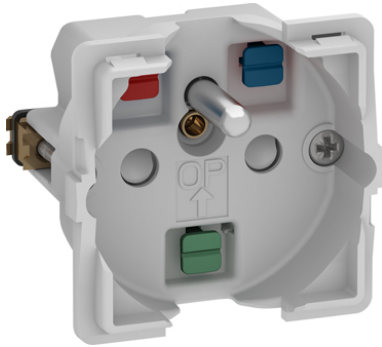

Farve: Hvid
 Vare nr. 501 D 6071
 EL nr.: 10 17 048 009
 EAN nr.: 57 03 302 144 896
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D6071>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Sikre overførsel af jord uden at anvende adaptore eller udskiftning af stikpropper. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Beregnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse for blankmur, samt på høje underlag og høje panelunderlag.

Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring. Afdækning er konstrueret med 15 mm krave. Har dobbelte skrueløse klemmer for tilslutning med 1,5-2,5 mm² ledning. En leder pr. hul. Er konstrueret med 2 P afbryder.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	Max. 16 A
Planforsænket montage:	Passer i alle LK FUGA Indstøbnings-, indmurings- og forfradåser.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
Pillesikring:	Ja
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskise

