

Tilstedeværelsessensor 360°, Master, I-kanal, 230 V – til indendørs lysstyring

- For montering på loft
- Kan tilsluttes op til 10 stk. slavesensorer
- Stort detekteringsområde – op til 450 m²
- Indstilling af flere funktioner på sensoren
- Efterindstilling via Niko Sensor Tool app eller IR-fjernbetjening
- Potentialfri relæ – high class
- Kapslingsklasse IP 54
- Forprogrammeret – klar til brug

Tilstedeværelsessensor 41-701 Master er beregnet for montering på loft og detekteringsområdet kan her udvides med Slavesensor type 41-703.

Sensorer kan alle detektere småbevægelse i et område på 9 m², ved monteringshøjde 2,5 m.

Sensoren er forsynet med On/Off-styring af 1 kanal (relæudgang), PIR modtager, lys sensor samt IR-modtager til indstilling via IR-fjernbetjening 41-926 (tilbehør).

Indstillinger


Via DIP switch-indstillinger kan der vælges mellem forskellige funktioner for tilsluttede betjeningstryk. Efterløbstid og lux indstillinger foretages via potentiometer, IR-fjernbetjening eller Niko Sensor Tool app.

Valgmuligheder

1. Auto On/Off, mulighed for manuel overstyring On/Off
2. Aktiv On/Auto Off, mulighed for manuel overstyring Off
3. Konstant tænd/sluk i 2 timer, via manuelt (langt tryk)
4. Mulighed for dagslysaafhængigt (kort tryk)
5. Mulighed for deaktivering af manuel Off (For trappeopgang)

Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
Master, 1 kanal	41-701	5703102 207357
Slavesensor	41-703	5703102 207371
IR-fjernbetjening	41-926	5703102 207296
IR-dongle - smartphone	41-936	5703102 209542

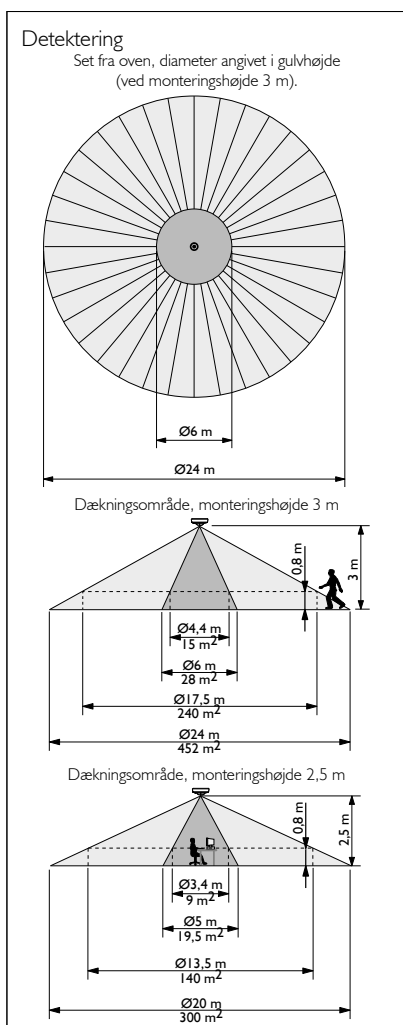

Tekniske data



Indgang

Forsyningsspænding 230 V AC ± 10 %, 50 Hz
Effektforbrug 0,2 W

Udgang

Relæ, potentialfri μ 10 A, 250/400 V AC, NO
Max. kompensationskapacitet 140 μ F
Max. indkoblingsstrøm 165 A/20 m sek.
800 A/200 μ sek.

Belastning

Gløde- og halogenlamper 2300 W $\cos \varphi = 1$
Lysstofrør 1200 VA $\cos \varphi \geq 0,5$
Lysstofrør HF-ballast 1200 VA $\cos \varphi \geq 0,9$
Halogen elektroniske transformere 500 VA
LED elektronisk driver 500 VA
LED lamper 230 V AC 350 W
Sparelamper, CLF 58 stk. (18 W)

Performance

Luxområde (faste indstillinger) 20...1.000, ∞ lux
Tidsforsinkelse (faste indstillinger) Pulse, 2-60 min.
Detekteringsområde 360°
Rækkevidde kropsbevægelser (ved 3 m monteringshøjde) 450 m²
Rækkevidde småbevægelser (ved 2,5 m monteringshøjde) 9 m²
Monteringshøjde 2 - 3,4 m
Følsomhed 4 indstillinger
Kapslingsklasse IP 54
Kabelindgang (Ø14 mm max.) 3 stk. 5 x 2,5 mm²
Farve RAL 9010 (hvid)
Omgivelsestemperatur -5° C... +50° C

Godkendelse

CE iht. EN 60669-2-1

