


LK FUGA® indsats stikkontakt 2 modul for 2 tændinger 2-pol med jord



Farve: Uden afdæk.
 Vare nr. 501 D 0412
 EL nr.: 10 17 056 224
 EAN nr.: 57 03 302 157 087
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D0412>

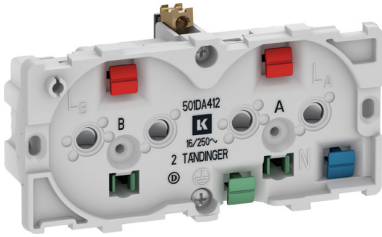

Farve: Hvid
 Vare nr. 501 D 6412
 EL nr.: 10 17 043 237
 EAN nr.: 57 03 302 116 398
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D6412>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

For tilslutning af 2 tændinger fra samme fase. De to stikkontakter kan styres individuelt med IHC, kontakt ur eller afbryder. Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Leveres med konstantlysende hvid LED lampe. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.

Konstruktion

Afdækning er konstrueret med 6 mm krave. Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
 Mærkestrøm: 16 A
 Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz
 Forsikring: Max. 16 A
 Planforsænket montage: Grøn indmurdåse, gul indstøbningsdåse, Forradåse, SV dåse.
 Udvendig montage: BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, BASELINE panelunderlag, SOFTLINE panelunderlag.
 Pillesikring: Ja
 Terminaler: Dobbelt skrueløse.
 Ledning: 1,5-2,5 mm² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
 Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
 Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
 Forbehold: LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskisse

