

Tilstedeværelsessensor 360°, Slave, 230 V – til indendørs lysstyring

- For montering planforsænket i loft
- Benyttes sammen med Master type 41-600
- Udvider detekteringsområdet på Master type 41-600
- Plug & Play – ingen programmering
- Standby forbrug < 1 W
- Indstilling via Niko Sensor Tool app eller IR-fjernbetjening
- Kapslingsklasse IP 20

Tilstedeværelsessensor slave type 41-601 er beregnet til montering planforsænket i loft og for tilslutning til tilstedeværelsessensor Master type 41-600.

Tilstedeværelsessensoren udvider detekteringsområdet på tilstedeværelsessensor Master type 41-600.


Enkel installation, kræver kun en enkel forbindelse imellem Master og Slave.

Indstillinger

Indstilling af følsomhed foregår via IR-fjernbetjeningen type 41-934 eller via Niko Sensor Tool app og tilhørende IR-dongle type 41-936.

Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
Slavesensor	41-601	5703102 207845
IR-fjernbetjening	41-934	5703102 208927
IR-dongle til smartphone	41-936	5703102 209542
Sensorunderlag	41-908	5703102 208019

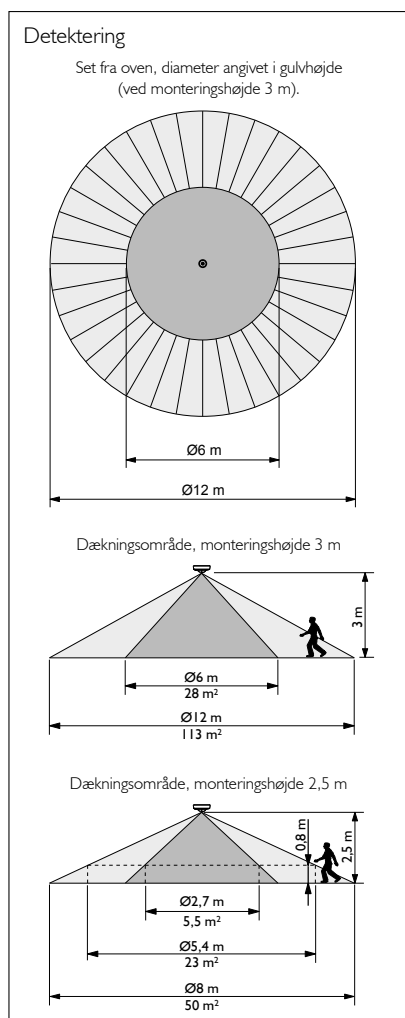

Tekniske data



Indgang

Forsyningsspænding 230 V AC ± 10 %, 50 Hz
Effektforbrug < 1 W

Performance

Detekteringsområde 360°
Rækkevidde kropsbevægelser (ved 3 m monteringshøjde) 113 m²
Rækkevidde småbevægelser (ved 2,5 m monteringshøjde) 5,5 m²
Monteringshøjde 2,4 – 3 m
Kapslingsklasse IP 20
Farve Ral 9016 (Hvid)
Kabeldimension Ø95x100 mm
Omgivelsestemperatur +5°C ... +40°C

Godkendelse

CE iht. EN 60669-2-1

