


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Artikel-Nr. / Item No.		Beschreibung / Description			Länge / Length		Aderquerschnitt / Wire cross section						
A 64857		DP 2.1 Kabel G 0100 1,0m sw			1000 ± 30 mm								
64863		DP 2.1 Kabel G 0200 2,0m sw			2000 ± 30 mm								
64864		DP 2.1 Kabel G 0300 3,0m sw			3000 ± 30 mm								
64865		DP 2.1 Kabel G 0500 5,0m sw			5000 ± 50 mm								
B													
C													
D													
E													
F													

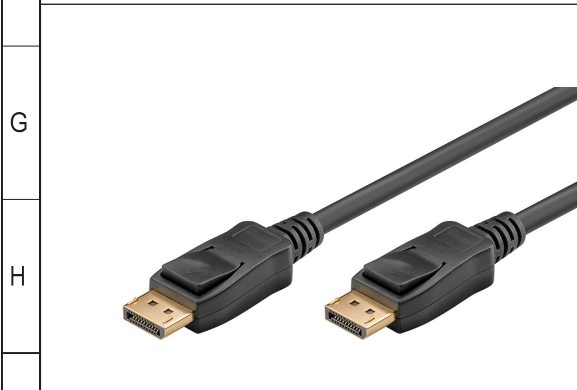

DisplayPort Verbindungskabel 2.1

- 8K Ultrawide Signalübertragung mit bis zu 8K @ 60 Hz
- max. Übertragungsrate von bis zu 40 Gbit/s
- vergoldete DisplayPort-Stecker

Anschlüsse: 2x DisplayPort-Stecker
 Kabeltyp: Rundkabel
 Max. Auflösung: 10K @ 30 Hz
 unterstützte Videostandards: 8K Ultra HD 4320p (60 Hz), 4K Ultra HD (144 Hz)
 Isolationswiderstand: 300 V ===, 10 MΩ min.
 Durchschlagsfestigkeit: 150 V ~/s, 1 mA

DisplayPort Connector Cable 2.1

- 8K Ultrawide High-resolution signal transmission with up to 8K @ 60 Hz
- with max. transmission rate of up to 40 Gbit/s
- gold-plated DisplayPort plugs

Connectors: 2x DisplayPort plug
 Cable Type: round cable
 Max. Resolution: 10K @ 30 Hz
 Supported video standards: 8K Ultra HD 4320p (60 Hz), 4K Ultra HD (144 Hz)
 Insulation resistance: 300 V ===, 10 MΩ min.
 Dielectric strength: 150 V ~/s, 1 mA

Änderungen		Datum		Name		Bezeichnung		Blatt	
Datum	Name	gez.:	06.06.2023	rs	DP 2.1 Kabel G XXXX Xm sw				1/1
		gepr.:	06.06.2023	aw	Zeichnungs-Nr.:				
		Norm:			64857, 64863, 64864, 64865				
		Änderungen vorbehalten / Subject to change							